


パイプサポート (MHSS 型)

一般社団法人 仮設工業会 認定製品

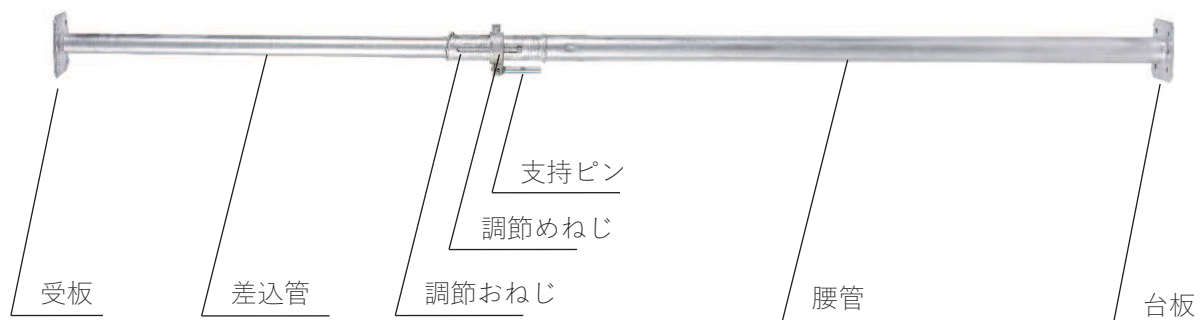

仕様

| 長さ | 1 尺 10 型 | 1.5 尺 15 型 | 2 尺 20 型 | 3 尺 30 型 | 4 尺 40 型 | 5 尺 50 型 | 6 尺 60 型 | 7 尺 70 型 | 9 尺 90 型 |
|------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 型式 | MHSS-10 | MHSS-15 | MHSS-20 | MHSS-30 | MHSS-40 | MHSS-50 | MHSS-60 | MHSS-70 | MHSS-90 |
| 最大使用長 (mm) | 456 | 601 | 1,001 | 1,511 | 2,091 | 2,701 | 3,101 | 3,485 | 3,965 |
| 最小使用長 (mm) | 312 | 395 | 595 | 885 | 1,208 | 1,565 | 1,716 | 2,100 | 2,580 |
| 重量 (kg) | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 7.5 | 9.3 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 15.3 |
| 材質規格 | STK500/400 | | | | | | | | |
| 表面処理 | ドブメッキ (亜鉛溶融鍍金) | | | | | | | | |

許容荷重

| 使用長(m) | 上下端が木材における許容荷重 | | 上端が木材、下端がコンクリートにおける許容荷重 | |
|----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 水平つなぎ有 | 水平つなぎ無 | 水平つなぎ有 | 水平つなぎ無 |
| 2.0m 以下 | 19.6 kN (2,000 kg) | 19.6 kN (2,000 kg) | 19.6 kN (2,000 kg) | 19.6 kN (2,000 kg) |
| 2.0~2.5m | | 17.6 kN/ (1,800 kg) | | 18.6 kN (1,900 kg) |
| 2.5~3.0m | | 13.7kN (1,400 kg) | | 16.6 kN (1,700 kg) |
| 3.0~3.4m | | 9.8kN (1,000 kg) | | 14.7 kN (1,500 kg) |

労働安全衛生規則第 242 条第 6 号のイで定められている高さ 2 m 以内ごとに水平つなぎを水平 2 方向に設け、かつ、水平つなぎの変異を防止する措置を講じてる場合、パイプサポートの使用長に関係なく、許容荷重は 19.2 kN (2,000kg) とすることができます。