

仮設工業会認定製品

# 移動式昇降足場 のび〜る

2.9/3.6/4.3

3機種展開

1.1m～4.3mまでの  
作業高に対応

安全性とスピーディーな  
作業効率を実現。



アウトリガー部  
開き防止金具



スライド金具  
(樹脂リング内蔵)



安全ステップ



指詰め防止金具



保管・運搬時

「利便性」と「安全性」を徹底追及。  
昇降式移動足場なら「のび〜る」。

製造  
販売



株式  
会社

トーケン

一般社団法人  
仮設工業会 第一種会員


販売事業部 福岡支店

〒812-0863 福岡市博多区金の隈2丁目23番15号  
TEL:092(503)7000 FAX:092(503)7788 <http://www.token-g.co.jp>

# 高所作業を効率よく・より安全に行えるよう、 「利便性」「安全性」にこだわっています。

2.9 3.6 4.3 3機種展開!!

## ■安定度試験

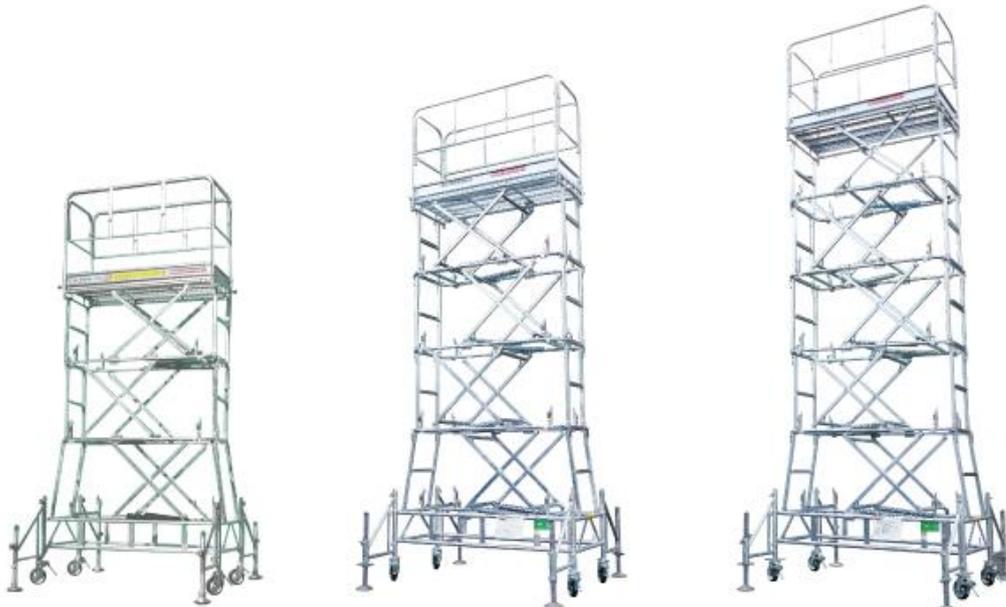

のび～る2.9

のび～る3.6

のび～る4.3



## 1 安全

- アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれ、高所での作業も安全に行えます。
- 基台には昇降部の材料により径の太いパイプを使用しております。
- 乗り込み口ステップ部に踏み板をしようしておりますので、昇降時に足元が安定します。
- 防止金具により、昇降作業の際、誤って掴み金具付近に持ち手が行かないようになり、**収納作業による金具での指つめ事故を防止**。作業者の安全を確保します。

## ■指つめ防止金具



## 2 作業台の高さを選べます

- のび～る2.9→4段階の高さ調整(1.185m～2.855m)。
- のび～る3.6→5段階の高さ調整(1.335m～3.600m)。
- のび～る4.3→6段階の高さ調整(1.500m～4.345m)。
- 昇降装置はバネバランス式になっており、簡単に高さ調節が行えます。

## 3 耐久性

- 仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。  
※(社)仮設工業会「高所作業台」認定基準
- 溶融亜鉛メッキ処理を施し、サビに強いです。

## ■ステップの踏み板



## 4 移動・収納・保管

- 大径のストッパー付キャスター車輪により、スムーズに移動できます。
- 手摺・巾木などは本体に格納でき、アウトリガーも折畳みが可能です。

製造販売



株式会社 トーケン 販売事業部 福岡支店

〒812-0863 福岡市博多区金の隈2丁目23番15号  
TEL:092(503)7000 FAX:092(503)7788

ホームページは  
こちらから →

