


アーチタイプ (屋外用)

アーチタイプ標準テント：ホワイトグレー
(SS-3000 0.5t 防災)



糸入り透明
(SC-5500 糸入り透明 0.55t -30℃耐寒・防災)

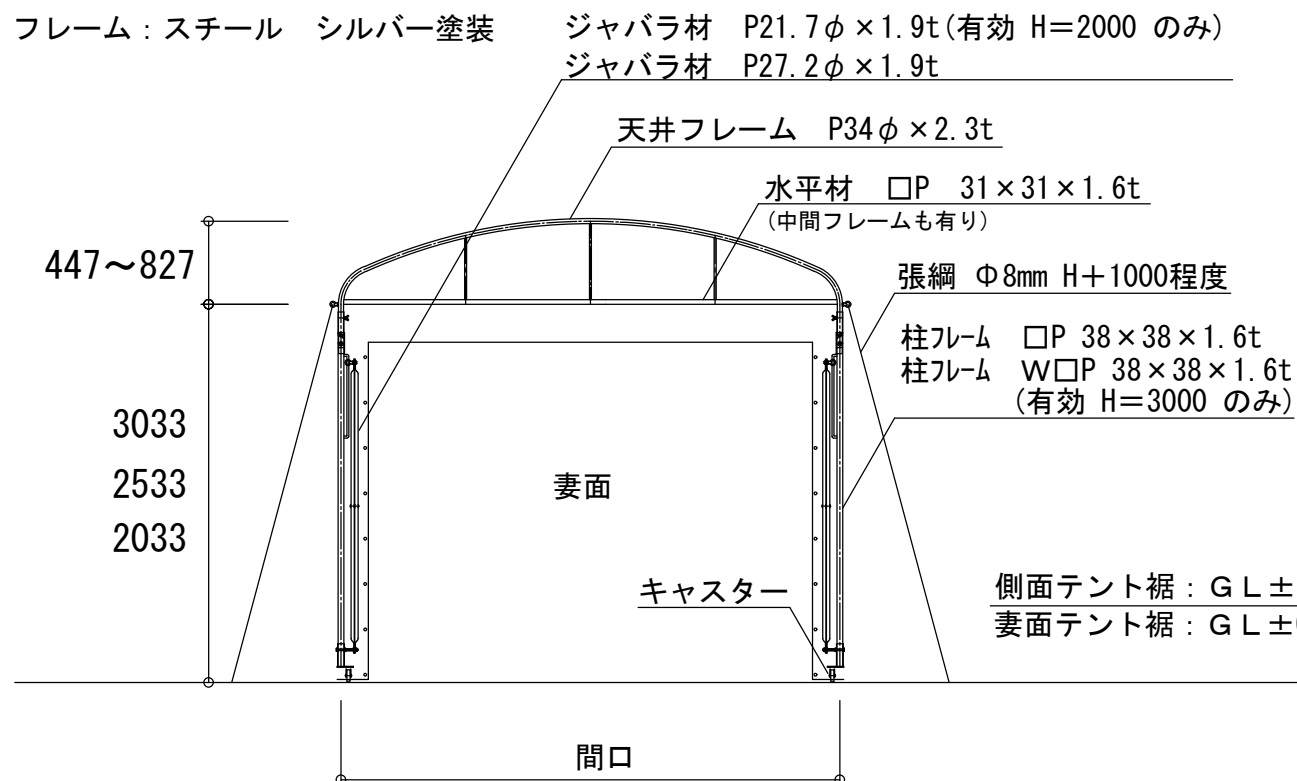

2300・2800・3300・3800
 4300・4800・5300・5800
 (寸法は柱芯寸法です)


注) 有効開口は (間口-400mm×有効高さ-250mm) となります

前妻面：オープン or シートカーテン or 固定張りテント
 後妻面：オープン or シートカーテン or 固定張りテント

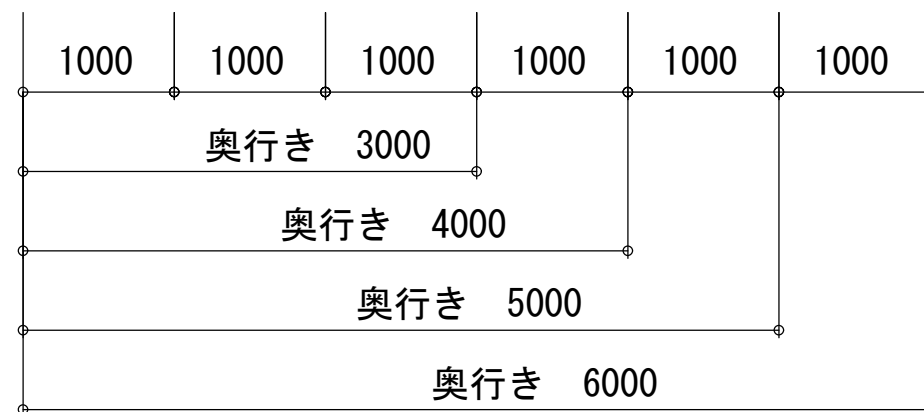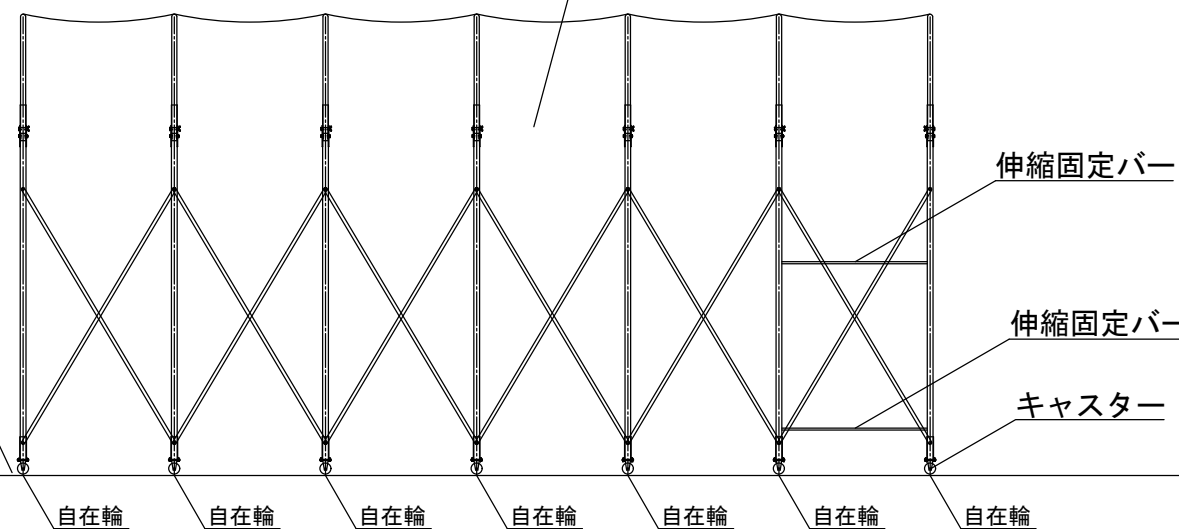


キャスター100φゴム車
(全てストッパー付)
全輪 自在輪

カーテン (オプション)

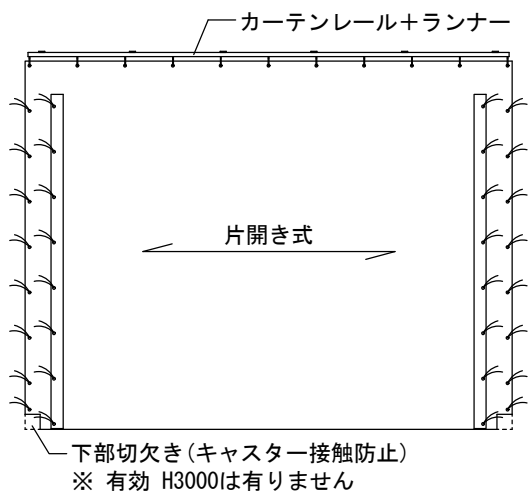

固定張りテント (オプション)

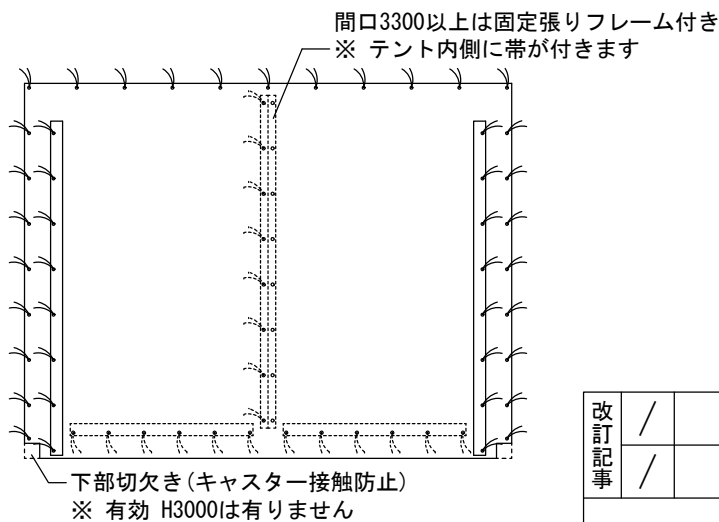

伸縮固定バー：差込み式・13φ L=1000 4本 標準装備
 移動、縮み時転倒防止用、伸ばし時フレーム安定用
 組立時安定用
 オプション：固定スパン (1スパン L=1000 固定) × ヶ所

改訂記事	/	登録番号	総称	たためーるくん 参考図		
	/	尺度	1/50	図称		
			図番	総番	図番	作成日
				A	O O 1 0 0 1	