

- 業界初① 本体及びパネルが完全ロックアップ組立構造（溶接がない）により全ての部分が安価に修理が可能  
 業界初② パネルの面材がポリプロピレンで従来の塩ビ製に比べ強度が約2倍に、ハ°ル枠は耐腐食に強いアルミ製を使用

パネル材：ポリプロピレン

ハ°ル横枠材：アルミ

ハ°ル縦枠材：アルミ



柱材：アルミ  
[ 60×30×3 t

キャスター：ゴム  
100φ自在

落とし棒  
スチール13φ

プレス材：スチール  
□40×20×1.6 t

ワイヤー通し：スチール  
マルカンボルトM10  
C

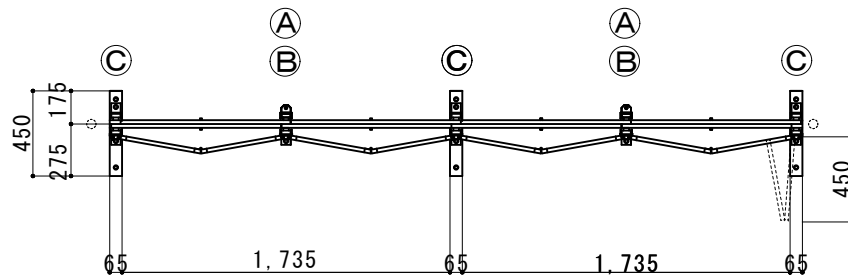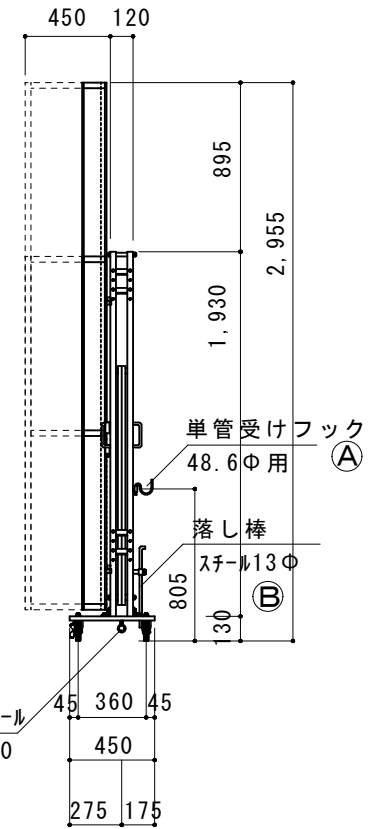

縮尺	1/40	作図日
名称	ハ°ルキャスターゲート 片開き (D)ADS-3P-36	
ゲート工業 株式会社	作図者	